


Propriétés

- Le cadre et le couvercle d'ouverture sont fabriqués en aluminium extrudé, le couvercle est facile à ouvrir au moyen d'une clé de levage.
- Pour application à l'intérieur et à l'extérieur.
- Le couvercle est vissé.
- Équipé d'un treillis d'armature.
- Le fond est formé d'une plaque d'acier zinguée (3mm).
- Double fond amovible (la tôle d'acier galvanisé de 6 mm garantit la classe de charge B125).
- Équipé de 3 joints : 2 dans le fond et 1 en T sur le côté du cadre extérieur.
- Le joint en T caoutchouc a 3 fonctions :
 - Empêcher le dépôt de saleté entre le cadre et le couvercle.
 - En raison de l'effet élastique, les tensions entre le couvercle et le cadre sont évitées.
 - Barrière anti odeurs supplémentaire.





Étanche aux gaz

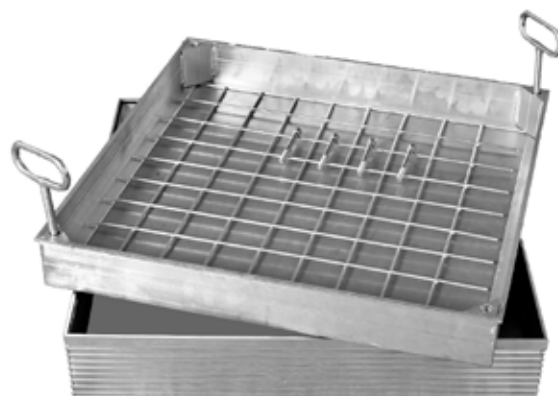

Inodore



Étanche

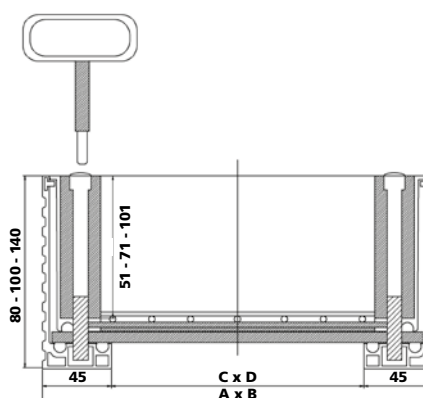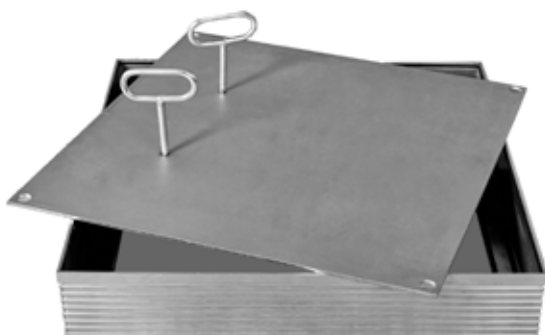

HAUTEUR

Dimensions A x B (mm)	Ouverture C x D (mm)	80 mm		100 mm		140 mm	
		Poids (kg)	N° art.	Poids (kg)	N° art.	Poids (kg)	N° art.
300 x 300	210 x 210	10.28	26444	11.01	26445	12.47	26453
400 x 400	310 x 310	17.31	26437	18.78	26446	21.72	26454
500 x 500	410 x 410	25.06	26438	26.07	26447	28.09	26455
600 x 600	510 x 510	35.97	26439	37.12	26448	39.42	26456
700 x 700	610 x 610	47.37	26440	48.66	26449	51.24	26457
800 x 800	710 x 710	61.58	26441	63.00	26450	65.84	26458
900 x 900	810 x 810	77.55	26442	79.12	26451	82.26	26459
1000 x 1000	910 x 910	95.77	26443	97.47	26452	100.87	26460