


Eigenschappen

- Kader en vuldeksel zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium en eenvoudig te openen door middel van lift sleutels.
- Toepassing: binnen en buiten.
- Het deksel is vastgeschroefd.
- Voorzien van een betonnet.
- Verzinkte staalplaat (3 mm) als bodemplaat.
- Verwijderbare dubbele bodem (verzinkte staalplaat 6 mm) dient om de belastingsklasse B125 te garanderen.
- Drie dichtingen: twee op de bodem en één in de zijkant van het buitenkader.
- Het T-rubber heeft een 3-voudige functie:
 - Verhindert vuilresten tussen vuldeksel en kader.
 - Door het verend effect worden spanningen tussen vuldeksel en kader vermeden.
 - Extra reukafsluiting.





Gasdicht

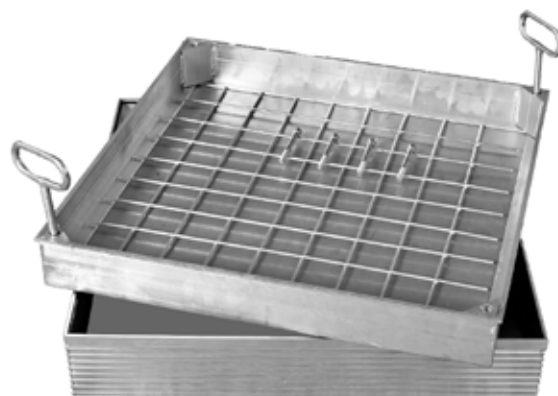

Reukvrij



Waterdicht

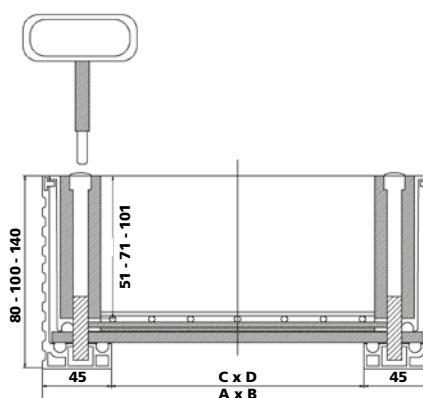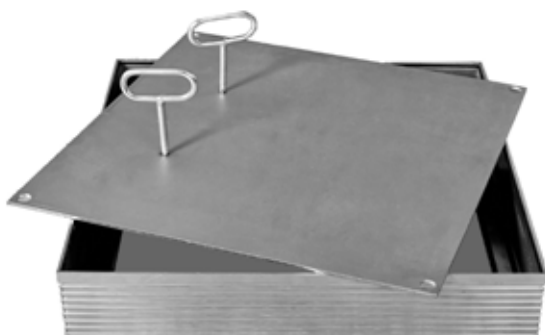

HOOGTE

		80 mm		100 mm		140 mm	
Afmetingen A x B (mm)	Opening C x D (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnr.	Gewicht (kg)	Artikelnr.	Gewicht (kg)	Artikelnr.
300 x 300	210 x 210	10.28	26444	11.01	26445	12.47	26453
400 x 400	310 x 310	17.31	26437	18.78	26446	21.72	26454
500 x 500	410 x 410	25.06	26438	26.07	26447	28.09	26455
600 x 600	510 x 510	35.97	26439	37.12	26448	39.42	26456
700 x 700	610 x 610	47.37	26440	48.66	26449	51.24	26457
800 x 800	710 x 710	61.58	26441	63.00	26450	65.84	26458
900 x 900	810 x 810	77.55	26442	79.12	26451	82.26	26459
1000 x 1000	910 x 910	95.77	26443	97.47	26452	100.87	26460