

Propriétés


- Le cadre et le couvercle de remplissage sont fabriqués en tôle d'acier galvanisée à chaud de 2 mm et s'ouvrent facilement à l'aide de clés de levage.
- Pour application à l'extérieur.
- Le couvercle n'est vissé.
- Equipé d'ancrages de fixation à l'extérieur.
- Muni d'un treillis d'armature sur la face inférieure interne (fil d'acier \varnothing 10 mm).
- Équipé de 1 joint EPDM sur le côté.
- Classe de résistance B125



Inodore



Étanche

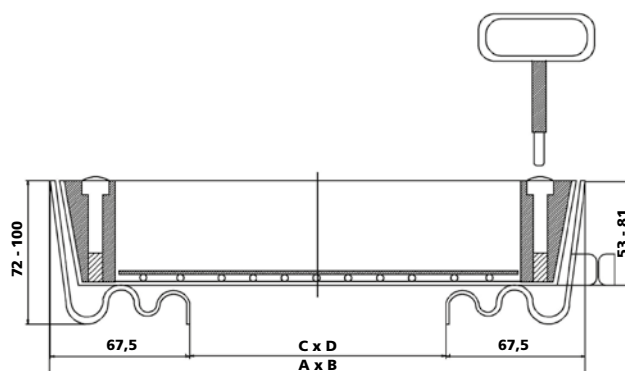

HAUTEUR

Ouverture C x D (mm)	Dimensions A x B (mm)	72 mm		100 mm	
		Poids (kg)	N° art.	Poids (kg)	N° art.
300 x 300	435 x 435	10.50	26464	11.20	26472
400 x 400	535 x 535	13.50	26465	14.36	26473
500 x 500	635 x 635	18.00	26466	19.02	26474
600 x 600	735 x 735	21.50	26467	22.68	26475
700 x 700	835 x 835	25.00	26468	26.36	26476
800 x 800	935 x 935	33.50	26469	35.00	26477
900 x 900	1035 x 1035	35.00	26470	38.68	26478
1000 x 1000	1135 x 1135	45.50	26471	47.32	26479
Peut être utilisé pour les carrelages		■		■	
Peut être utilisé pour les klinkers		■		■	