


Propriétés


- Le cadre et le couvercle de remplissage sont fabriqués en tôle d'acier de 3 mm, et le couvercle en tôle larmée 5/7 antidérapante. Ouverture facile à l'aide de clés de levage.
- Traitement de surface : galvanisé à chaud. Conforme à la norme NBN EN ISO 1461.
- Pour application à l'extérieur.
- Le couvercle est vissé.
- Équipé d'ancrages de fixation à l'extérieur.
- Équipé de 1 joint EPDM sur le côté.



Inodore

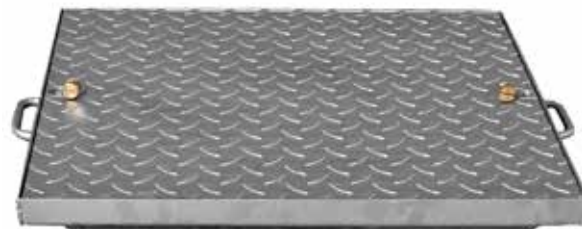

Étanche

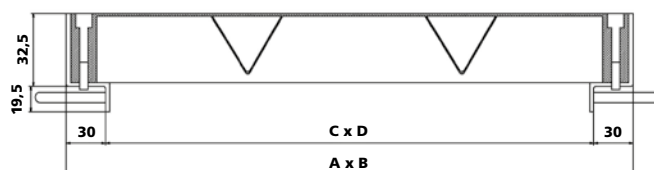

HAUTEUR

52 mm

Ouverture C x D (mm)	Dimensions A x B (mm)	Poids (kg)	N° art.
300 x 300	360 x 360	8.86	-
400 x 400	460 x 460	13.79	-
500 x 500	560 x 560	16.52	-
600 x 600	660 x 660	21.06	-
700 x 700	760 x 760	27.42	-
800 x 800	860 x 860	31.58	-
900 x 900	960 x 960	37.55	-
1000 x 1000	1060 x 1060	44.25	-